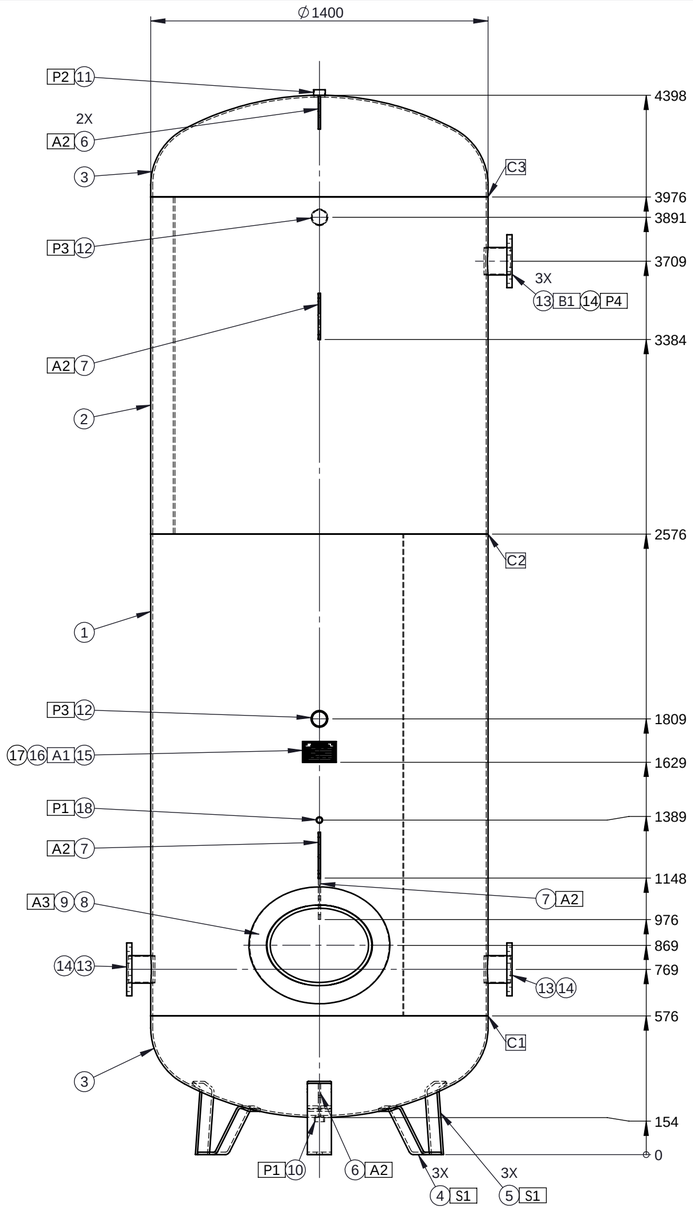

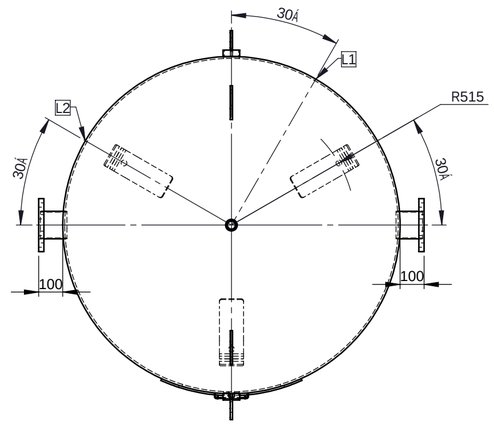

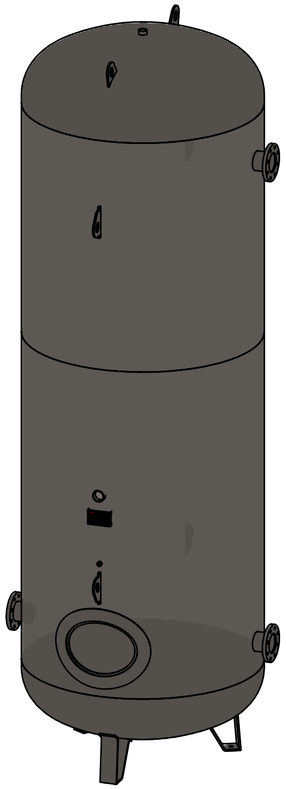

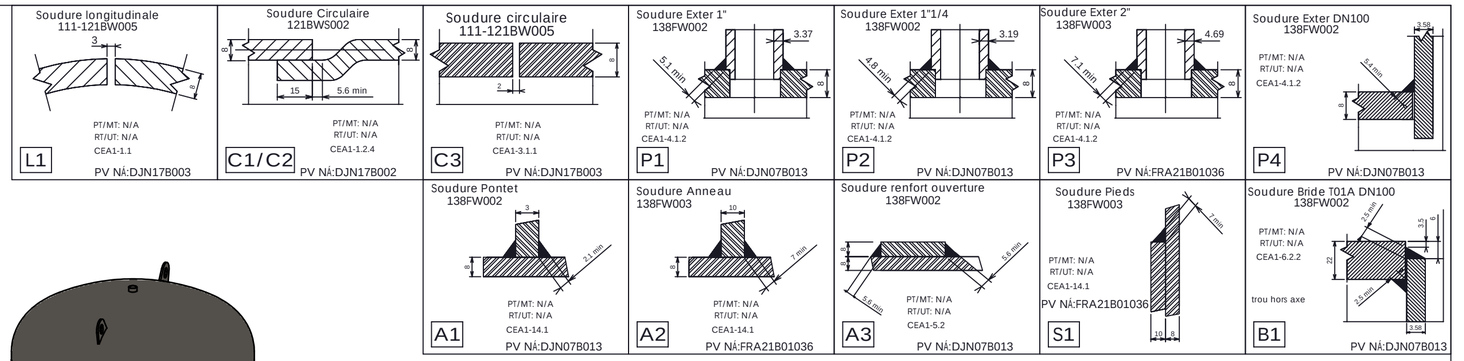

Rep	Nb	Désignation	Matière	Norme	Code article
18	1	Bague ®paul®e / Nozzle Rp 1/2" BSPP Ep2.92 Ht15 (15/21 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2	PRAA1AE001
17	4	Rivet Ï 3 Lg 8	Aluminium	/	CAQZ000003
16	1	Plaque d'identit®/ Name plate	Aluminium	/	PAQMZZ0000
15	1	Support plaque CE / d'identit®- EC / Name plate support - Ep / Thk. 3	S 235 JR	NF EN 10025	PANAZZ2001
14	3	Tube / Pipe Ï 114.3 ®p. / Thk, 3.58 - Lg=110	P265 GH TC1	NF EN 10216.2	MBDA3AZ003
13	3	Bride / Flange ISO PN16 DN100 T01A - EN 1092.1 ou NFE 29203 Trous hors axes / Off axis holes	P280 GH	NF EN 10222.2	PB1AZIA001
12	2	Bague ®paul®e / Nozzle Rp 2" BSPP Ep4.69 Ht30 (50/60 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2	PRAA3FE000
11	1	Bague ®paul®e / Nozzle Rp 1"1/4 BSPP Ep3.19 Ht25 (33/42 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2	PRAA2DE002
10	1	Bague ®paul®e / Nozzle Rp 1" BSPP Ep3.37 Ht20 (26/34 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2	PRAA2CE002
9	1	Tampon de TH / MH plug 300/400 ®p / Thk. 12 cintr®/ Arched GA - R690	P 265 GH	NF EN 10028.2	PTTABNZ003
8	1	Renfort de TH / Man hole reinforcement 75 x 8	P 265 GH	NF EN 10028.2	PTRA8NZ000
7	4	Oreille de levage 2T5 Longit.	P 265 GH	NF EN 10028.2	PAAAZZA004
6	3	Oreille de levage /Lifting lug 2T5 Circonf.	P 265 GH	NF EN 10028.2	PAAAZZA005
5	3	Demi pied droit / Half right leg 100 ®p / Thk. 10 - Svt FT93585	P 265 GH	NF EN 10028,2	PAPAZZA013
4	3	Demi pied pli®/ Half bent leg 100 ®p / Thk. 10 - Trou / Hole Ï 24 - Svt FT93584	P 265 GH	NF EN 10028,2	PAPAZZA006
3	2	Fond elliptique SN / Ellipsoïdal head Ï 1400 ®p./Thk. 8 Dim svt NFE 81103/81100 - Ecf = 4.8	P265 GH	NF EN 10028.2	PFEA8NZ000
2	1	Virole roul®e soud®e / Shell Ï 1400 ®p / Thk. 8 - Tol®rances NF EN 10051 Classe A - Ecv = 6.7	P 265 GH	NF EN 10028.2	MTPAKC8000
1	1	Virole roul®e soud®e / Shell Ï 1400 ®p / Thk. 8 - Tol®rances NF EN 10051 Classe A - Ecv = 6.7	P 265 GH	NF EN 10028.2	MTPAKC8000

Rev.	Date	Modifications	Dess.	Verif.	Approb.
1	22/06/23	Maj global	QL		

Réservoir X.PAUCHARD
Fabricant - 71400 - AUTUN -F

Appareil N° / Serial N°		Année de construction / Year of construction	2023
Pression de service maximal / Maximum working pressure PS	11Bar	Pression de test / Test pressure PT	15.8Bar
Date d'épreuve / Test date			
Température de service / Working temperature TS	-15/65áC	Capacité en litres / Liter capacity	6000L
Construction suivant / Construction based	CODAP 2020	Nature du fluide / Nature of fluid	Grp 2
CE 0084		Catégorie / Category IV	Type / Type H1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESP
Directive 2014/68/UE du 15.05.2014
Unitaire, r®cipient de gaz - Groupe 2
Cat®gorie IV - Module H1

CODAP 2020 Div2 Cat. B2b - f1
Coefficient de joint : 0.7
Contrainte = mini(Rm / 2.4 ; Ret / 1.5)

Sur®paisseur de corrosion : 0 / 0 mm

Rev° tement inter.: GALVA / exter.: GALVA

Temp®rature de calcul (TS) : -15/65 ÁC

Pression de calcul (PS) : 11 bar

Pression d'®preuve (PT) :15.8 bar

V®rification et ®preuve par R®servoir X-Pauchard
Soudage suivant EN 288.3 ou EN 15614.1
Qualifications soudeurs/op®rateurs : ISO 9606.1

GAZ GROUPE 2 6000L VERTICAL

PS / Working pressure : 11 bar - PE / Test pressure : 15.8 bar

RESERVOIRS X. PAUCHARD FAYAT GROUP
1, Bd Xavier Pauchard - 71400 AUTUN (FR)
T®l. : 03.85.86.53.33
reservoirsxpauchard.fayat.com

ECHELLE - SCALE : 1:18	A2
DATE - DATE : 26/06/2023	TOL. GENE. - GENE. TOL. : CODAP F1.5.6
POIDS - WEIGHT : 1393 kg	MATIERE - MATERIAL :
CODE ARTICLE :	RPGAFNA001
PLAN DE REFERENCE / TYPE - REFERENCE PLAN / TYPE: G2-Ï1400-11Bar-Vt-DN100-40320	NÁPlan : 40320
	REV. 1 — Sheet NÁ : 1 / 1

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF FAYAT S.A.S. AND CANNOT BE REPRODUCED OR COMMUNICATED WITHOUT PRIOR AGREEMENT OF FAYAT S.A.S.